

NOVOS APARELHOS
DE AR CONDICIONADO

ANORI, A BELEZA DO SILÊNCIO



Ultra DC Inverter



Silencioso



Baixo consumo



App de controlo



A++



A+



25°

BAXI
A NOVA CLIMATIZAÇÃO



ULTRA DC INVERTER

A tecnologia DC Inverter com 180° de onda sinusoidal tem as seguintes vantagens:

- 1) Uma maior faixa admissível de frequência e de tensão.
- 2) Uma maior eficiência energética.
- 3) Funcionamento mais suave e menor ruído.
- 4) Funcionamento mais fiável e estável.



CONCEÇÃO SUPER SILENSIOSA

Graças aos componentes de elevada tecnologia como à utilização de materiais isolantes acústicos no compressor, as pás dentadas do ventilador, o ventilador tangencial de corrente contínua e a carcaça monobloco da unidade interior, os níveis de ruído são minimizados a apenas 20 dB, mantendo ao mesmo tempo o nível de conforto ótimo.



HISTÓRIAS EM TERRAS DE SILÊNCIO

Há muito tempo atrás, Anori, o esquimó com nome de vento, empreendeu uma longa viagem seguindo os passos de um jovem Nanuk. A aventura irá levá-los a atravessar glaciares infinitos, a viver

momentos únicos, a sentir a força da vida e a descobrir a beleza do silêncio.

Os Inuit, tal como os nosso climatizadores desafiam com serenidade as agruras

e inclemências do tempo em terras de silêncio. Num lugar tão magnífico é muito fácil sentir a autenticidade e o conforto de valores esquecidos.



CONTROLO WIFI

Preparados para serem controlados via WI-FI através de um telemóvel ou tablet a partir de uma aplicação disponível para Apple e Android instalando o acessório do tipo Plug&Play TXAC.



ECRÃ “INVISÍVEL”

Todos os aparelhos estão equipados com um elegante ecrã luminoso situado na parte frontal da unidade, só sendo visível quando o aparelho está em funcionamento. O ecrã mostra a todo o momento a temperatura desejada pelo utilizador.



Disponível apenas para dispositivos Apple e Android.

DESCUBRA TUDO QUE
QUER SABER SOBRE ANORI EM:
WWW.ARCONDICIONADO.BAXI.PT



AR CONDICIONADO • BAXI



Que nada interrompa o seu sono



MODO NOITE "SLEEP"

Ajuda a manter a temperatura mais confortável e poupa energia. O nível sonoro neste modo é somente de 20 dB, conseguindo um ambiente silencioso e perfeito para dormir.



FUNÇÃO AUTOLIMPEZA "ICLEAN"

O processo mantém limpa a parte interior da unidade e previne a aparição de bactérias.



FUNÇÃO ANTIBACTÉRIAS "ANTIFUNGUS"

O aparelho iniciará a função anti-bactérias depois dos modos de refrigeração ou desumidificação, evitando a aparição de bactérias e fungos, para manter um ambiente saudável.



RELÓGIO TEMPORIZADOR "TIMER"

Pode temporizar o arranque ou paragem dentro de um período de 24 horas.



FUNÇÃO "IFEEL"

O aparelho escolhe automaticamente o modo de funcionamento mais adequado para conseguir de forma precisa e confortável a temperatura desejada.



FUNÇÃO "TURBO"

Maximiza a potência fornecida em refrigeração e aquecimento, conseguindo a temperatura desejada de maneira imediata. Este arranque a alta frequência incrementa a potência em 30 % e reduz o tempo para alcançar a temperatura desejada em 50 %.



MODO DESUMIDIFICAÇÃO INDEPENDENTE "DRY"

Permite uma desumidificação eficiente no aposento sem descer a temperatura como o faria o sistema de refrigeração tradicional.



FUNÇÃO AUTODIAGNÓSTICO


O aparelho realiza uma monitorização completa de todos os componentes e seu funcionamento. Quando deteta alguma anomalia durante o funcionamento, imediatamente se desliga mostrando o código de erro correspondente no ecrã.



FILTRO LAVÁVEL

O filtro da unidade interior pode ser extraído e lavado muito facilmente mantendo sempre o ar limpo.



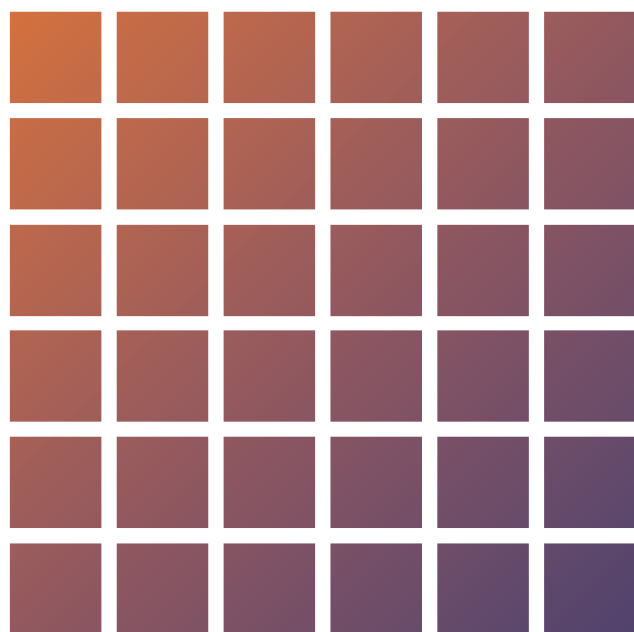

INSTALAÇÃO DUAL (ESQUERDA / DIREITA)

Tanto as ligações frigoríficas como a drenagem de água de condensados podem ser instaladas em ambos os lados, à esquerda ou à direita da unidade interior.



MÚLTIPLAS VELOCIDADES DO VENTILADOR "SPEED"

Equipado com um motor de ventilador de alta eficiência (PG), o utilizador pode selecionar a velocidade adequada a cada momento desde a mínima até à turbo.



CARÇA EXTERIOR ANTICORROSÃO E DE ALTA RESISTÊNCIA

A carcaça exterior é de aço galvanizado de elevada espessura, pintada em ambos os lados (exterior e interior). Ajuda a reduzir o ruído das vibrações e não só garante a sua resistência à água de chuva, mas também a ambientes salinos. O conjunto é resistente à humidade e ao mofo.



SISTEMA DE FLUXO DE AR DE BAIXO RUÍDO

A unidade interior incorpora um ventilador de fluxo transversal de grande diâmetro que permite reduzir o caudal de ar sem diminuir a potência e assim conseguir reduzir o ruído da unidade interior.



FUNÇÃO REINÍCIO AUTOMÁTICO

O aparelho memoriza de forma automática o modo de funcionamento quando a tensão de alimentação elétrica é cortada repentinamente. Quando a tensão elétrica retorna, o aparelho volta a funcionar no mesmo modo de funcionamento anterior ao corte.



CONSUMO MÍNIMO EM REPOUSO

A conceção da placa eletrónica permite reduzir o consumo de energia de 5 W a 0,5 W em modo de



AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO A TEMPERATURAS EXTREMAS

O aparelho pode funcionar até uma temperatura exterior de -15°C em aquecimento e de 52°C em refrigeração, graças à utilização da tecnologia de compressores de dois escalões de compressão.



GRANDE ALCANCE

A impulsão de ar é a de maior alcance do mercado. Pode alcançar os 15 metros, graças à lâmina de dupla camada.



MONO SPLIT ANORI				
CONJUNTOS	LS25	LS35	LS50	LS70
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidade frio nom. (mín.-máx.)	2,6(1,0-3,3) kW	3,6(1,2-3,8) kW	5,1(1,9-5,5) kW	7,0(2,9-7,3) kW
Capacidade frio nom.	2.236 Kcal/h	3.096 Kcal/h	4.386 Kcal/h	6.020 Kcal/h
Capacidade calor nom. (mín.-máx.)	2,7(1,1-3,3) kW	3,6(1,0-3,8) kW	5,4(1,4-5,6) kW	7,3(2,1-8,0) kW
Capacidade calor nom.	2.322 Kcal/h	3.096 Kcal/h	4.644 Kcal/h	6.278 Kcal/h
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Classificação energética refrigeração/aquecimento	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potência nominal absorvida refrigeração	0,8 kW	1,1 kW	1,6 kW	2,2 kW
Corrente nominal absorvida refrigeração	3,5 A	5,0 A	7,2 A	10,2 A
Potência nominal absorvida calor	0,7 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW
Corrente nominal absorvida calor	3,3 A	4,4 A	6,5 A	8,8 A
Máxima potência absorvida	1,8 kW	1,8 kW	3,2 kW	3,6 kW
Máxima corrente absorvida	8,0 A	8,0 A	14,0 A	16,0 A
Tensão de alimentação	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequência de alimentação	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Diâmetro tubagem de líquido	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diâmetro tubagem de gás	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")	12,7 mm (1/2")	15,88 mm (5/8")
Interligação	4x1.5mm ² + T	4x1.5mm ² + T	4x2.5mm ² + T	4x2.5mm ² + T
Superfície de aplicação aproximada (*)	20 m ²	30 m ²	40 m ²	55 m ²

UNIDADE INTERNA	LSW25	LSW35	LSW50	LSW70
Dimensões unidade interior largura/altura/profund.	800/300/198 mm	800/300/198 mm	970/315/235 mm	970/315/235 mm
Peso unidade interior	10 kg	10 kg	14 kg	16 kg
Caudal de ar	600 m ³ /h	600 m ³ /h	1000 m ³ /h	1200 m ³ /h
Pressão sonora (mín./máx.)	20/42 dB(A)	20/42 dB(A)	20/48 dB(A)	20/50 dB(A)
Potência sonora	53 dB(A)	53 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)

UNIDADE EXTERNA	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Alimentação	U.E. (2x1.5mm ² + T)	U.E. (2x1.5mm ² + T)	U.E. (2x2.5mm ² + T)	U.E. (2x2.5mm ² + T)
Dimensões unidade exterior largura/altura/profund.	720/540/260 mm	760/540/260 mm	802/535/298 mm	800/690/300 mm
Peso unidade exterior	26 kg	27 kg	38 kg	50 kg
Caudal de ar	1800 m ³ /h	1800 m ³ /h	2500 m ³ /h	2700 m ³ /h
Pressão sonora	51 dB(A)	52 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
Potência sonora	59 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)
Distâncias máximas (total/vertical)	20/10 m	20/10 m	25/15 m	25/15 m
Carga de refrigerante para	5 m	5 m	5 m	5 m
Quantidade de gás refrigerante R410A	0,80 kg	0,81 kg	1,72 kg	1,90 kg
Carga adicional	20 g/m	20 g/m	30 g/m	30 g/m
Máxima pressão de descarga	4,15 MPa	4,15 MPa	4,15 MPa	4,15 MPa
Máxima pressão de aspiração	1,15 MPa	1,15 MPa	1,15 MPa	1,15 MPa
PVP (**)	680 €	720 €	1.170 €	1.530 €

Este produto está em conformidade com as seguintes diretivas europeias:

- Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC.
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004 /108/EC.
- SEER/SCOP em conformidade com a EN1485. Valores de referência apresentados para a zona climática intermédia (verde).

(*) A superfície de aplicação aproximada é meramente informativa, pelo que a Baxi, Lda. não assume nenhuma responsabilidade em relação com el resultado ou qualquer outra utilização.

(**) Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem I.V.A.

(***) As unidades interiores multi são livremente combináveis para formar conjuntos 2x1 ou 3x1.

(****) No caso em que a unidade exterior MULTI seja instalada a um nível superior ao das unidades interiores, a diferencia vertical máxima admissível entre a unidade exterior e as unidades interiores passará a ser de 7 m.



MULTI SPLIT ANORI		
MODELOS	UNIDADE INTERIOR MULTI 25***	UNIDADE INTERIOR MULTI 35***
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidade frio nom. (mín.-máx.)	2,55(1,40-3,30) kW	3,60(1,70-3,70) kW
Capacidade frio nom.	2.150 Kcal/h	3.096 Kcal/h
Capacidade calor nom. (mín.-máx.)	2,65(1,20-3,00) kW	3,70(1,50-3,70) kW
Capacidade calor nom.	2.236 Kcal/h	3.182 Kcal/h
Pressão sonora interior (mín.-máx.)	20/40 dB(A)	20/42 dB(A)
Potência sonora	50 dB(A)	50 dB(A)
Dimensões largura/altura/profundidade	800/300/198 mm	800/300/198 mm
Peso unidade interior	10 kg	10 kg
Superfície de aplicação aproximada (*)	20 m²	30 m²
PVP (**)	240 €	260 €

		INFORMAÇÃO PROVISÓRIA
MODELOS	UNIDADE EXTERIOR MULTI 50	UNIDADE EXTERIOR MULTI 70
Combinabilidade	2x1	3x1
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidade frio nom. (mín.-máx.)	5,0(2,2-5,8) kW	7,5(2,2-8,1) kW
Capacidade frio nom.	4.300 Kcal/h	6.467 Kcal/h
Capacidade calor nom. (mín.-máx.)	5,5(2,75-6,38) kW	8,0(2,39-8,75) kW
Capacidade calor nom.	4.730 Kcal/h	6.837 Kcal/h
SEER	6,1	6,1
SCOP	4,1	4,1
Classificação energética refrigeração/aquecimento	A++/A+	A++/A+
Potência nominal absorvida refrigeração	1,54 kW	2,35 kW
Corrente nominal absorvida refrigeração	6,60 A	11,00 A
Potência nominal absorvida calor	1,53 kW	2,48 kW
Corrente nominal absorvida calor	6,50 A	11,50 A
Máxima potência absorvida	2,30 kW	4,50 kW
Máxima corrente absorvida	11,00 A	19,50 A
Tensão de alimentação	220-240 V	220-240 V
Frequência tensão de alimentação	50 Hz	50 Hz
Pressão sonora	56 dB(A)	56 dB(A)
Potência sonora	63 dB(A)	63 dB(A)
Alimentação	U.E.(2x2,5+T) mm²	U.E.(2x2,5+T) mm²
Interligação	4x1,5 por U.I. mm²	4x1,5 por U.I. mm²
Dimensões largura/altura/profundidade	800/590/300 mm	800/690/300 mm
Peso unidade exterior	40 kg	52 kg
Diâmetro tubagens de líquido	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
Diâmetro tubagens de gás	9,52 mm (3/8")	9,52 mm (3/8")
Distâncias máximas (total/vertical)	30/15 m (****)	45/15 m (****)
Distância total máxima entre unidade exterior e cada unidade interior	20	20
Distância vertical máxima entre unidades interiores	5	5
Carga de refrigerante para	15 m	15 m
Quantidade de gás refrigerante R410A	1,50 kg	1,50 kg
Carga adicional	15 g/m	15 g/m
Máxima pressão de descarga	4,15 MPa	4,15 MPa
Máxima pressão de aspiração	1,15 MPa	1,15 MPa
PVP (**)	1.290 €	

CONTROLO WIFI	TXAC
PVP (**)	75 €





SERVIÇOS PARA O PROFISSIONAL

CLUB BAXI FIDELITY

Junte-se ao Club Baxi Fidelity e beneficie de múltiplas vantagens para o seu negócio.



FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

Consulte os cursos teórico-práticos especializados, disponíveis no nosso centro de formação.

APOIO PROFISSIONAL

Mais do que prémios. Para si que é profissional da área, ser membro do Club Baxi Fidelity é totalmente gratuito e apenas implica benefícios.

Adira já em www.baxifidelity.pt

MADRID • BARCELONA • LISBOA

Tel. 217 981 200
www.baxi.pt
info.pt@baxi.pt

EXTENSÃO DE GARANTIA

DISPONÍVEL
EXTENSÃO DE
GARANTIA A
4 ANOS

por só
60€
(IVA incluído)

Mais informações em:
www.arcondicionado.baxi.pt



BAXI
A NOVA CLIMATIZAÇÃO